
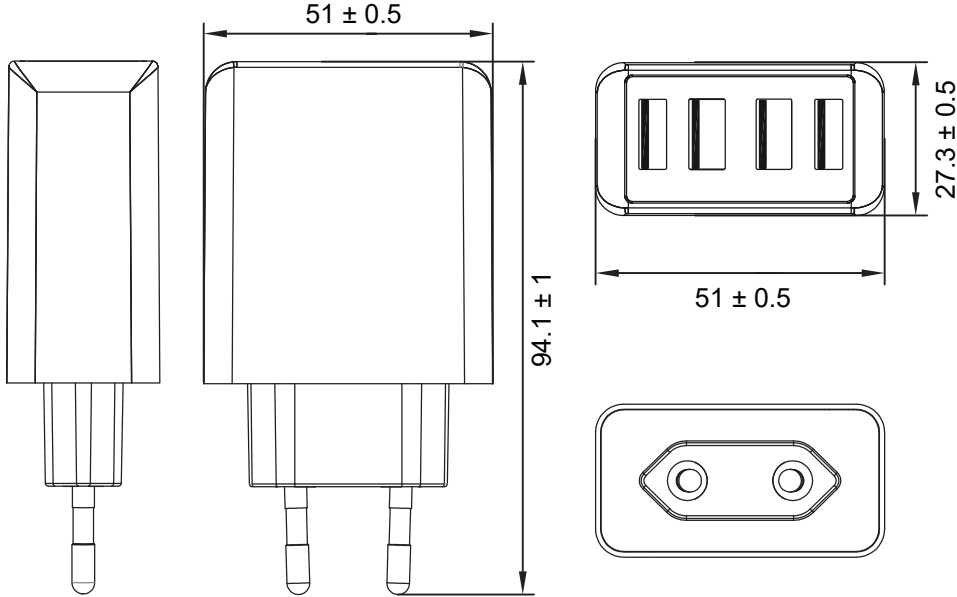




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour												A
B	44953		schwarz / black												B
C	44962		weiß / white												C
D				<p>Performance</p> <p>Gesamtleistung / Total power: 30 W</p> <p>Power Unit 1: max. 3.0 A (15 W) } max. 3.0 A (15 W)</p> <p>Power Unit 2: max. 3.0 A (15 W) } max. 3.0 A (15 W)</p>											D
E				<p>Beispiel / Example</p> <p>Power Unit 1: max. 3.0 A (15 W) } USB1: 1.0 A (5 W)</p> <p>Power Unit 2: max. 3.0 A (15 W) } USB2: 2.0 A (10 W)</p> <p>Power Unit 2: max. 3.0 A (15 W) } USB3: 1.5 A (7.5 W)</p> <p>Power Unit 2: max. 3.0 A (15 W) } USB3: 1.5 A (7.5 W)</p>											E
F				<p>4-fach USB-Ladegerät</p> <ul style="list-style-type: none"> - mehrfach USB Netzteil zum gleichzeitigen Aufladen von bis zu 4 Geräten - intelligente Ladeerkennung (ID Chip Technology) steuert den optimalen Ladestrom bis zu 3 A (15 W) - integrierte Elektronik schützt bei Überlast, Überhitzung und Kurzschluss 				<p>4-way USB charger</p> <ul style="list-style-type: none"> - multiple USB power supply for simultaneous charging of up to 4 devices - intelligent charge recognition (ID Chip Technology) controls the optimal charge current up to 3 A (15 W) - integrated electronics protect against overload, overheating and short circuit 							F
G															G
H															H
I	Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung					Blatt		I
J	Datum		Name	gez.:	07.05.2021	aw	TRA USB 4Port 30W/6,0A PL							1/1	J
	20.11.2023		alw	gepr.:	07.05.2021	aw									
	22.11.2023		alw	Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von			
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			44953, 44962								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Technische Daten

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16),
4x USB 2.0-Buchse (Typ A)

Eingang: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A max.

Ausgang USB1 & USB2: 5,0 V ===, 3.0 A max., 15,0 W max.

Ausgang USB1 + USB2 gesamt: 5,0 V ===, 3.0 A max., 15,0 W max.

Ausgang USB3 & USB4: 5,0 V ===, 3.0 A max., 15,0 W max.

Ausgang USB3 + USB4 gesamt: 5,0 V ===, 3.0 A max., 15,0 W max.

Ausgang USB-A 1+2+3+4 gesamt: 5,0 V ===, 6.0 A max., 30,0 W max.

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83,3 %

Effizienz bei geringer Last (10%): 80,2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,14 W

Gewicht: 84 g

Specifications

Connectors: Euro plug (Typ C, CEE 7/16),
4x USB 2.0 jack (type A)

Input: 110-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A max.

Output USB-A 1/2: 5.0 V ===, 3.0 A max., 15.0 W max.

Output USB-A 1+2 Total: 5.0 V ===, 3.0 A max., 15.0 W max.

Output USB-A 3/4: 5.0 V ===, 3.0 A max., 15.0 W max.

Output USB-A 3+4 Total: 5.0 V ===, 3.0 A max., 15.0 W max.

Output USB-A 1+2+3+4 Total: 5.0 V ===, 6.0 A max., 30.0 W max.

Average Active efficiency: 83.3 %

Efficiency at low load (10 %): 80.2 %

Power consumption at no load: 0.14 W

Weight: 84 g

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	17.11.2023	TRA USB 4Port 30W/6,0A PL	2/2
20.11.2023	alw	gepr.:	17.11.2023		
22.11.2023	alw	Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				44953, 44962	

