
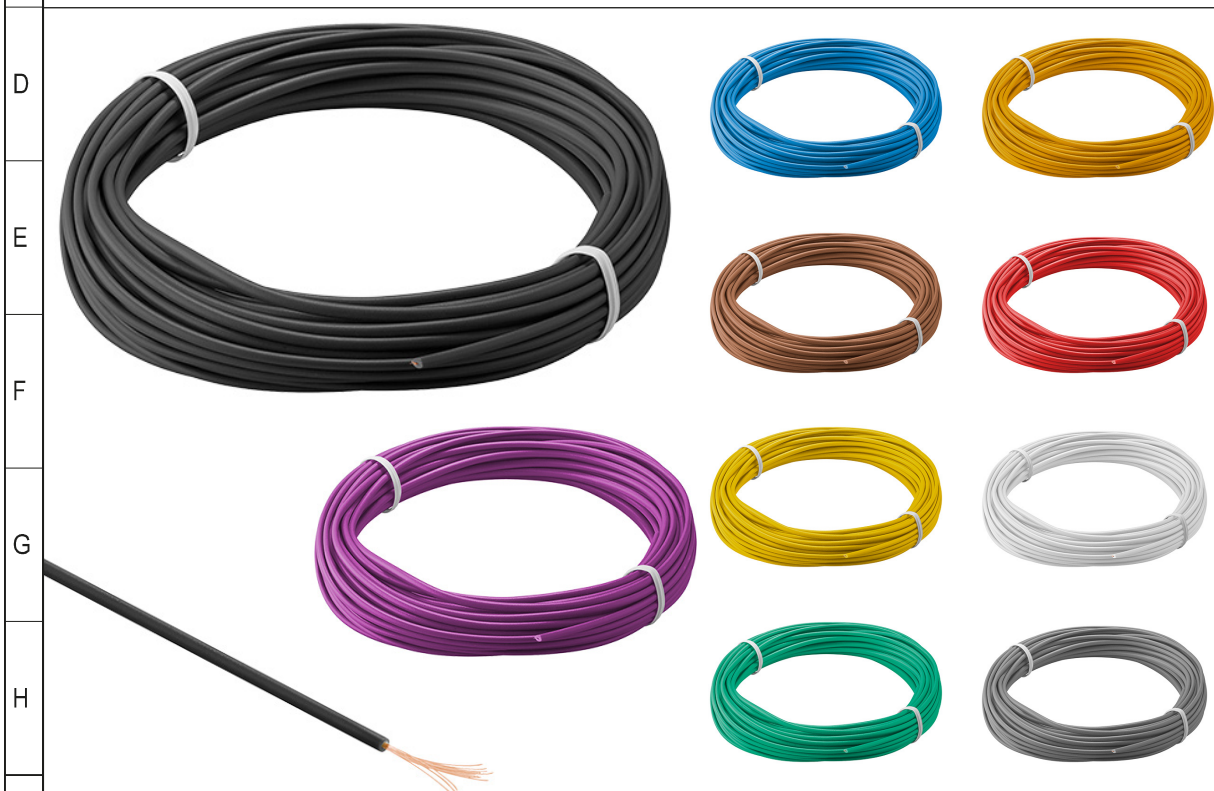


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Artikel-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description			Farbe / Color	Länge / Length								A
	55039	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,bl,DM 1,1			blau / blue	10000 ± 100 mm								
	55040	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,br,DM 1,1			braun / brown	10000 ± 100 mm								
	55041	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,ge,DM 1,1			gelb / yellow	10000 ± 100 mm								
B	55042	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,gr,DM 1,1			grün / green	10000 ± 100 mm								B
	55043	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,or,DM 1,1			orange / orange	10000 ± 100 mm								
	55044	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,ro,DM 1,1			rot / red	10000 ± 100 mm								
	55045	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,sw,DM 1,1			schwarz / black	10000 ± 100 mm								
	55046	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,we,DM 1,1			weiß / white	10000 ± 100 mm								
C	55047	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,gra,DM 1,1			grau / grey	10000 ± 100 mm								C
	77407	Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm,vi,DM 1,1			violett / purple	10000 ± 100 mm								

Kabelquerschnitt / Cable cross-section

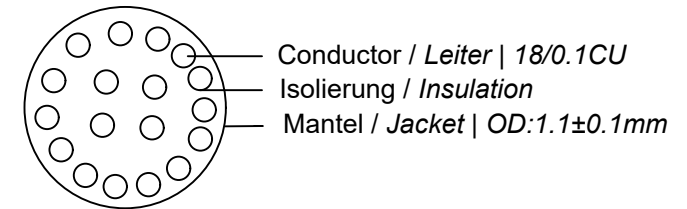

Kupferlitze isoliert, 10 m

- Unkonfektionierte Litze mit einem Aderquerschnitt von 0,14 mm² (AWG 26) und einem Außendurchmesser von 1,1 mm
- Eignet sich als biegsames Litzenkabel mit PVC-Isolierung besonders für die Verdrahtung elektrischer Geräte oder Baugruppen, z. B. Haushaltsgeräte oder Messgeräte
- Ideal verwendbar als elektrischer Leiter im Modellbau, z. B. für die Modelleisenbahn (passend für alle Spurweiten)
- Exzellente Wärme- und Kältebeständigkeit
- Anschließbar mit Aderendhülsen, Feder- und Schraubklemmen
- Leiteraufbau (Cu): 18x 0,1 mm

Anschluss, Typ: lose Kabelenden
 Kabellänge: 10 m
 Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,14 mm²

Insulated Copper Wire, 10 m

- Unassembled stranded wire with a core cross-section of 0.14 mm² (AWG 26) and an outer diameter of 1.1 mm
- The flexible stranded cable with PVC insulation is especially suitable for wiring electrical devices or assemblies, e.g. household appliances or measuring instruments
- Ideal as an electrical conductor in model making, e.g. for model railways (suitable for all gauges)
- Excellent resistance to heat and cold
- Suitable for connecting to wire end ferrules, spring and screw terminals
- Conductor stranding (Cu): 18x 0.1 mm

Connection, type: Loose cable ends
 Cable length: 10 m
 Inner conductor cross-section: 0.14 mm²

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	20.03.2025	fw	1
		gepr.:	20.03.2025	fw	
		Norm:			von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	

Kupferlitze isol.,10M,1x0,14mm, XX,DM 1,1



55039, 55040, 55041, 55042, 55043, 55044, 55045, 55046, 55047, 77407