
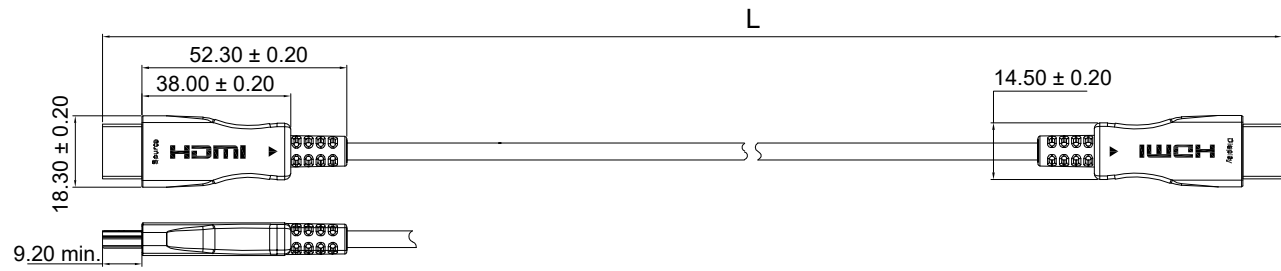


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------|--|---|---|--------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Art.-Nr. / Item No. | Beschreibung / Description | | | Länge / Length (L) | | | | | | | | | |
| 59804 | HDMI 2.0 Hybrid Optical Kabel 01000 10,0m sw | | | 10 ± 0.1 m | | | | | | | | | |
| 59806 | HDMI 2.0 Hybrid Optical Kabel 02000 20,0m sw | | | 20 ± 0.1 m | | | | | | | | | |
| 59807 | HDMI 2.0 Hybrid Optical Kabel 03000 30,0m sw | | | 30 ± 0.1 m | | | | | | | | | |

Aderquerschnitt / Wire cross section

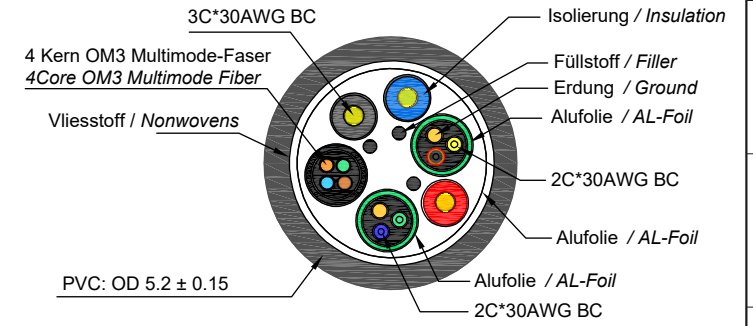

Optisches Hybrid High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC)

- hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 18 Gbit/s
- mit AOC-Technologie (Active Optical Cable) für die Überwindung großer Distanzen geeignet
- vergoldete HDMI™-Stecker
- Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden

Optical Hybrid High-Speed-HDMI™ Cable with Ethernet (AOC)

- high resolution signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 18 Gbit/s
- with AOC technology (Active Optical Cable) suitable for covering long distances
- gold-plated HDMI™ connectors
- signal direction must be observed when connecting



Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A)
Spannung: 3.3 V bis 5 V max.
Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Max. Übertragungsrate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s pro Kanal
Signalrichtung: unidirektional
Unterstützte Standards: HDMI™ 2.0, UL VW-1, HDCP1.4/2.2, HDR 10, 3D ,HEC, CEC
Unterstützte Farbräume: RGB, sRGB, Deep Color (30 Bit), x.v.Colour (xvYCC), YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Unterstützte Audiostandards: Audio Return Channel (ARC), Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Betriebsbedingungen: 0 °C ~ +50 °C | 10 % ~ 85 % RL
Lagerbedingungen: -20 °C ~ +70 °C | 10 % ~ 85 % RL

Connection: 2x HDMI™ male (Typ A)
Voltage: 3.3 V to 5 V max.
Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Max. transmission rate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s per channel
Signal direction: unidirectional
Supported standards: HDMI™ 2.0, UL VW-1, HDCP1.4/2.2, HDR 10, 3D ,HEC, CEC
Supported colorspace: RGB, sRGB, Deep Color (30 Bit), x.v.Colour (xvYCC), YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Supported audio standards: Audio Return Channel (ARC), Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Operating conditions: 0 °C ~ +50 °C | 10 % ~ 85 % RH
Storage conditions: -20 °C ~ +70 °C | 10 % ~ 85 % RH

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name |
|--|------|--------|------------|------|
| | | gez.: | 25.07.2022 | ir |
| | | gepr.: | 25.07.2022 | aw |
| | | Norm: | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | |

| | | |
|---|--|-------|
| Bezeichnung | | Blatt |
| HDMI 2.0 Hybrid Optical Kabel XXXX Xm sw | | 1/1 |
| Zeichnungs-Nr.: | | von |
| 59804, 59806, 59807 | | |