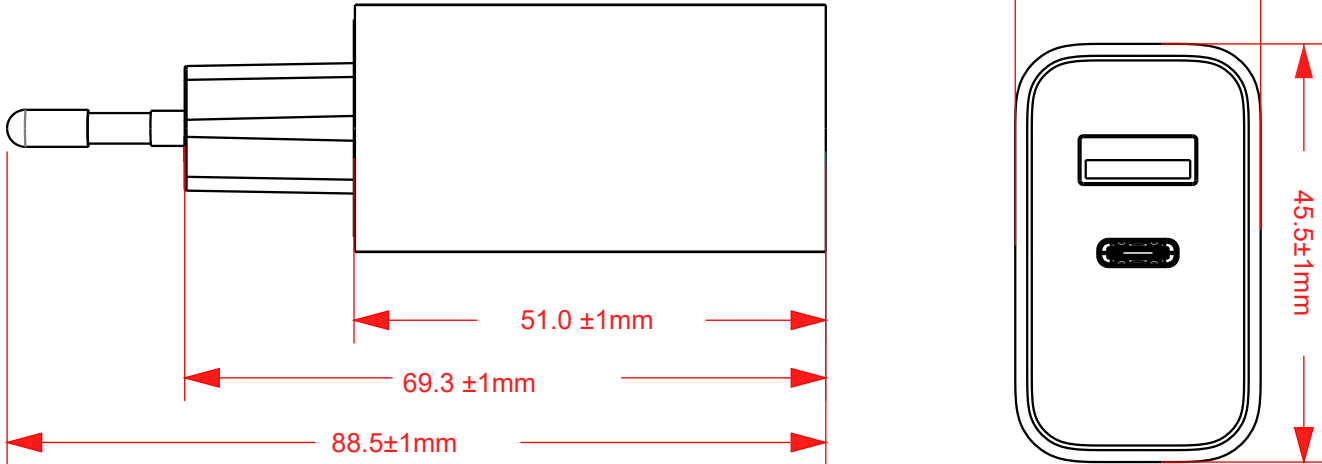
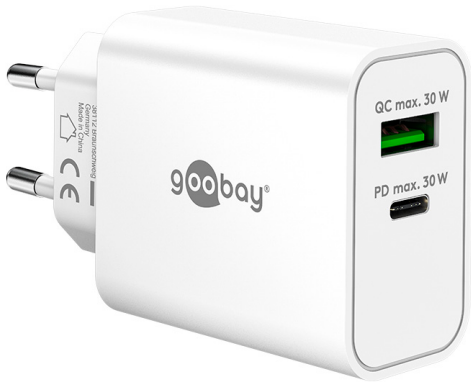
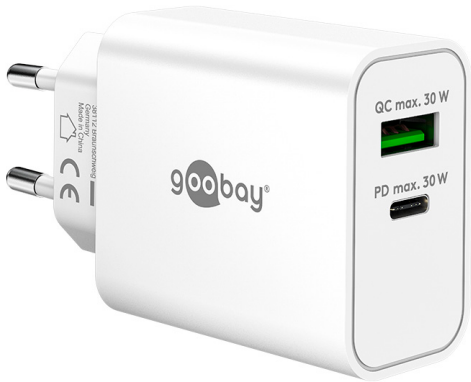


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Art.-Nr. / Item No.				Farbe / Colour				  																			
75335				schwarz / black																							
75336				weiß / white																							
 				USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät (30 W) - praktische Ladelösung für bis zu zwei Geräte gleichzeitig - GaN-Technologie ermöglicht schnelleres und effizienteres Laden - kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten - mit Power Delivery und Quick Charge - integrierte Schutzelektronik schützt gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung USB-C™ PD GaN Dual Fast Charger (30 W) - handy charging solution for up to two devices at once - GaN technology allows for faster, more efficient charging - more compact design compared to conventional chargers - with Power Delivery and Quick Charge - integrated protection electronics shield devices against overcurrent, overcharging and overheating																							
Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung										Blatt									
Datum		Name		gez.:	30.05.2025		alw		TRA USB 30W 2 Port										1/2								
				gepr.:	30.05.2025		alw		1xA/1xC PD GaN sw PL																		
				Norm:					Zeichnungs-Nr.:										von								
				Änderungen vorbehalten / Subject to change				75335, 75336																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Specifications							A
B	Anschlüsse:		Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16), USB-A QC (Quick Charge)-Buchse, USB-C™ PD (Power Delivery)-Buchse					Connections:		Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-A QC (Quick Charge) socket, USB-C™ PD (Power Delivery) socket					B
C	Eingang:		100-240 V  , 50/60 Hz, 1,0 A					Input:		100-240 V  , 50/60 Hz, 1.0 A					C
D	Ausgang USB-C™ PD:		5,0 V  , 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V  , 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V  , 2,5 A, 30,0 W max. oder 15,0 V  , 2,0 A, 30,0 W max. oder 20,0 V  , 1,5 A, 30,0 W max. oder PPS1: 3,3–11,0 V  , 3,0 A, 30,0 W max. oder PPS2: 3,3–16,0 V  , 2,0 A, 30,0 W max.					Output USB-C™ PD:		5.0 V  , 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V  , 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V  , 2.5 A, 30.0 W max. or 15.0 V  , 2.0 A, 30.0 W max. or 20.0 V  , 1.5 A, 30.0 W max. or PPS1: 3.3-11.0 V  , 3.0 A, 30.0 W max. or PPS2: 3.3-16.0 V  , 2.0 A, 30.0 W max.					D
E	Ausgang USB-A QC:		5,0 V  , 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V  , 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V  , 2,5 A, 30,0 W max. oder 20,0 V  , 1,5 A, 30,0 W max.					Output USB-A QC:		5.0 V  , 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V  , 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V  , 2.5 A, 30.0 W max. or 20.0 V  , 1.5 A, 30.0 W max.					E
F	Ausgang USB-C™ PD+ USB-A QC:		5,0 V  , 3,0 A, 15,0 W max.					Output USB-C™ PD+ USB-A QC:		5.0 V  , 3.0 A, 15.0 W max.					F
G	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:		86,5 %					Average active efficiency:		86.5 %					G
H	Effizienz bei geringer Last (10 %):		79,9 %					Efficiency at low load (10 %):		79.9 %					H
I	Leistungsaufnahme bei Nulllast:		0,05 W					No-load power consumption:		0.05 W					I
J	Schutzart:		IP20					Protection level:		IP20					J
	Schutzklasse:		II					Protection class:		II					
	Gewicht:		ca. 60 g					Weight:		Approx. 60 g					