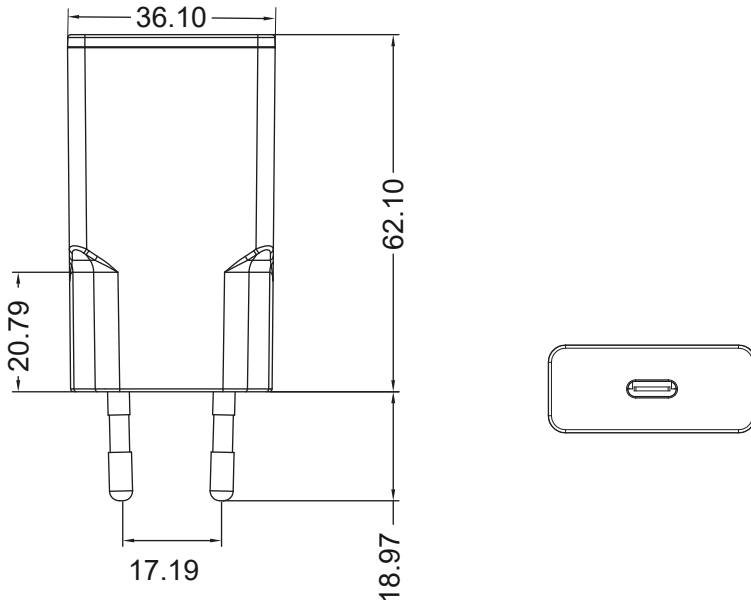


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Artikel-Nr. / Article No.		Beschreibung / Description			Farbe / Colour								A
	75731		TRA USB 25W 1 Port 1xC PD GaN slim sw			schwarz / black								
	75732		TRA USB 25W 1 Port 1xC PD GaN slim ws			weiß / white								
B														B
C														C
D														D
E	USB-C™ PD GaN Schnellladegerät Slim (25 W) - Mit 25 W Leistung ist der USB-Adapter speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder Powerbanks zugeschnitten - Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden - Das USB-Ladegerät mit Power Delivery passt die Ausgabeleistung sicher und dynamisch an das angeschlossene Gerät an - Die Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung Anschlüsse: Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery)-Buchse Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A Ausgang PD1/PD2: 5,0 V=, 3,0 A, max. 15,0 W oder 9,0 V=, 2,8 A, max. 24,9 W PPS: 3,3-5,9 V=, 3,0 A, 17,7 W 3,3-11,0 V=, 2,3 A, 24,8 W Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 85,1 % Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 80,5 % Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,07 W Schutzart: IP20 Schutzklasse: II □ Abmessungen: 81,0 x 36,1 x 15,3 mm Gewicht: ca. 40 g						USB-C™ PD GaN Fast Charger Slim (25 W) - With 25 W of power, the USB adapter is specially designed for small devices such as smartphones, Bluetooth headphones, tablets or power banks - Semiconductors with GaN technology enable faster and more efficient charging - The USB charger with Power Delivery safely and dynamically adjusts the output power to the connected device - The protective electronics secure connected devices against overcurrent, overcharging and overheating Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery) socket Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.6 A Output PD1 / PD2: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 2.8 A, 24.9 W max. PPS: 3.3-5.9 V=, 3.0 A, 17.7 W 3.3-11.0 V=, 2.3 A, 24.8 W Average active efficiency: 85.1 % Efficiency at low load (10 %): 80.5 % No-load power consumption: 0.07 W Protection level: IP20 Protection class: II □ Dimensions: 81.0 x 36.1 x 15.3 mm Weight: approx. 40 g							E
F														F
G														G
H														H
I	Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung					Blatt		I
	Datum	Name	gez.:	29.01.2025	fw	TRA USB 25W 1 Port 1xC PD GaN slim XX					1			
			gepr.:	29.01.2025	fw									
J				Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von		J
				Änderungen vorbehalten / Subject to change		75731, 75732					1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	