


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

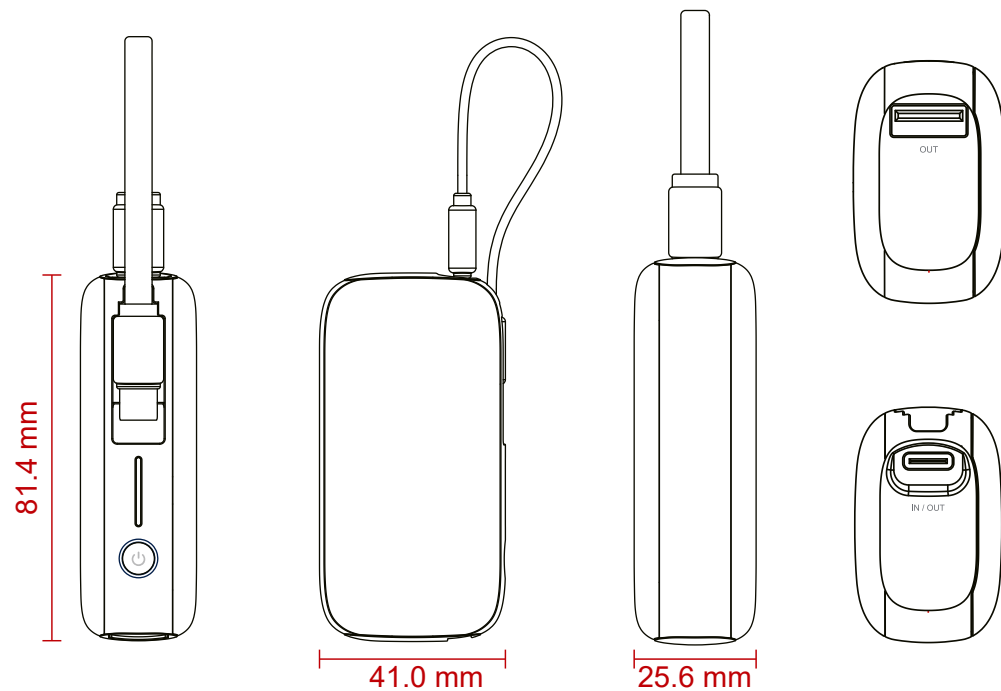

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Powerbank 5.000 mAh mit integriertem USB-C™-Kabel

- Das kurze Textil-Ladekabel kann im Gehäuse verbleiben
- Das Kabel rastet seitlich im Gehäuse der Powerbank ein und wird so zur praktischen Halteschleife
- Parallel 2x Geräte über USB-C™ und USB-A mit max. 20 W zu laden
- Power Delivery (USB-C™) und Quick Charge (USB-A)
- Die LED-Anzeige gibt den Ladezustand der externen Batterie an
- Die Wiederaufladung erfolgt über das beiliegende USB-C™-Kabel (13 cm) über den kombinierten USB-C™-Eingang/-Ausgang

Power Bank 5,000 mAh with Built-In USB-C™ Cable

- The short textile charging cable can remain in the case
- The cable clicks into the side of the power bank case, creating a practical carrying loop
- Parallel charging of 2 devices via USB-C™ and USB-A with max. 20 W
- Power Delivery (USB-C™) and Quick Charge (USB-A)
- The LED display indicates the charge status of the external battery
- Recharging is done via the included USB-C™ cable (13 cm) using the combined USB-C™ input/output

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	14.03.2025	fw	PB 5000mAh Built in Cable PD20W	1
		gepr.:	21.03.2025	alw		
		Norm:				von 2
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.: 76250	



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																															
A	Technische Daten Anschlüsse (Eingang): Anschlüsse (Ausgang): Eingang USB-C™ (PD): Ausgang USB-C™ (PD): Ausgang USB-A (QC 3.0): Gesamtleistung USB-A+USB-C™: Akku: Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: Gewicht: Schutz vor: Ladekabel Anschlüsse: Kabeltyp: Kabellänge: Gewicht: USB-C™-Buchse USB-C™-Buchse, USB-A-Buchse 5,0 V===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V===, 2,0 A, 18,0 W 12,0 V===, 1,5 A, PD 18,0 W 5,0 V===, 3,0 A, 15,0 W 9,0 V===, 2,2 A, 20,0 W 12,0 V===, 1,7 A, 20,0 W 18 W (5,0 V===, 3,0 A, 15,0 W, 9,0 V===, 2,0 A 18,0 W 12,0 V===, 1,5 A, 18,0 W) SCP (Super Charge Protocol): 10,0 V===, 2,25 A, 22.5 W 5,0 V===, 3,0 A, max. 15,0 W Lithium-Polymer (LiPo) 5000 mAh, 18,3 Wh Während des Ladens: 0 – 45 °C ± 3 °C Während des Entladens: -10 - 60 °C ± 3 °C -15 - 60 °C ≤ 65 % r. F. 50 % r. F. ca. 110 g Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss 2x USB-C™-Stecker Flachkabel 13 cm ca. 7 g Specifications Connections (input): Connections (output): Input USB-C™ (PD): Output USB-C™ (PD) Output USB-A (QC 3.0): Total output USB-A+USB-C™: Battery: Operating temperature: Discharging: Storage temperature: Operating humidity: Storage humidity: Weight: Protection against: Charging cable Connections: Cable type: Cable length: Weight: USB-C™ socket USB-C™ socket, USB-A socket 5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V===, 2.0 A, 18.0 W 12.0 V===, 1.5 A, PD 18.0 W 5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W 9.0 V===, 2.2 A, 20.0 W 12.0 V===, 1.7 A, 20.0 W 18 W (5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W, 9.0 V===, 2.0 A 18.0 W 2.0 V===, 1.5 A, 18.0 W) SCP (Super Charge Protocol): 10.0 V===, 2.3 A, 23.0 W 5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W max. Lithium polymer (LiPo) 5000 mAh, 18.3 Wh Charging: 0 - 45 °C ±3 °C -10-60 °C ±3 °C -15-60 °C ≤ 65 % RH 50 % RH Approx. 110 g Overcharge , overdischarge, overcurrent, short circuit 2x USB-C™ plug Flat cable 13 cm Approx. 7 g														A																																																														
B															B																																																														
C															C																																																														
D															D																																																														
E															E																																																														
F															F																																																														
G															G																																																														
H															H																																																														
I	<table><tr><td colspan="3">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="5">Bezeichnung</td><td colspan="3">Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>14.03.2025</td><td>fw</td><td colspan="5" rowspan="2">PB 5000mAh Built in Cable PD20W</td><td colspan="3" rowspan="2">  2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>gepr.:</td><td>21.03.2025</td><td>alw</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>Norm:</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="3">von</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="5">76250</td><td colspan="3">2</td></tr></table>														Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung					Blatt			Datum		Name	gez.:	14.03.2025	fw	PB 5000mAh Built in Cable PD20W					 2						gepr.:	21.03.2025	alw				Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von						Änderungen vorbehalten / Subject to change			76250					2			I
Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung					Blatt																																																																		
Datum		Name	gez.:	14.03.2025	fw	PB 5000mAh Built in Cable PD20W					 2																																																																		
			gepr.:	21.03.2025	alw																																																																								
			Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von																																																																		
			Änderungen vorbehalten / Subject to change			76250					2																																																																		
J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	J																																																														