

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D






E



83.3 mm

61.0 mm

26.3 mm

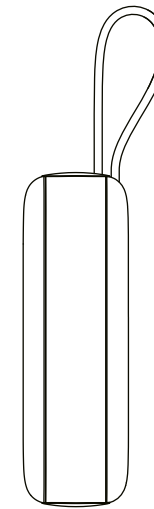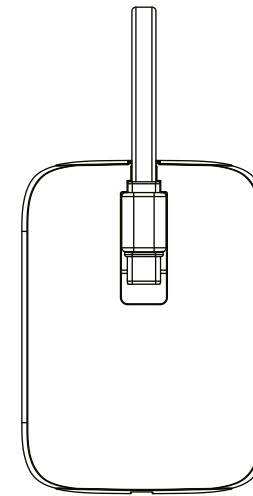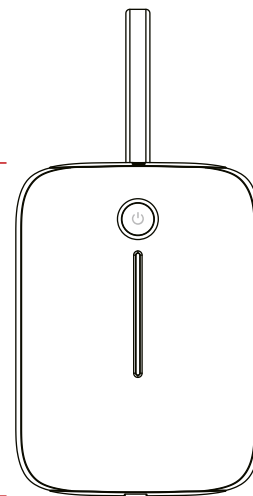

A

B

C

D

E

F

G

H

Powerbank 10.000 mAh mit integriertem USB-C™-Kabel

- Das integrierte Textil-Ladekabel kann nicht verloren gehen
- Das Kabel rastet seitlich im Gehäuse der Powerbank ein und wird so zur praktischen Halteschleife
- Parallel 3x Geräte über 2x USB-C™ und 1x USB-A mit max. 20 W zu laden
- Power Delivery (USB-C™) und Quick Charge (USB-A)
- Die LED-Anzeige gibt den Ladezustand der externen Batterie an
- Die Wiederaufladung erfolgt über das integrierte USB-C™-Kabel (13 cm) oder über den kombinierten USB-C™-Eingang/-Ausgang

Power Bank 10.000 mAh with Built-In USB-C™ Cable

- The integrated textile charging cable cannot be lost
- The cable clicks into the side of the power bank case, creating a practical carrying loop
- Charges 3 devices simultaneously via 2x USB-C™ and 1x USB-A with max. 20 W
- Power Delivery (USB-C™) and Quick Charge (USB-A)
- The LED display indicates the charge status of the external battery
- Recharging is done via the included USB-C™ cable (13 cm) or using the combined USB-C™ input/output

F

G

H

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	14.03.2025	fw
		gepr.:	21.03.2025	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

PB 10000mAh Built in Cable
PD20W

gobay®

Zeichnungs-Nr.:

76251

Blatt

1

von

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Technische Daten Anschlüsse (Eingang): Anschlüsse (Ausgang): Eingang USB-C™(PD): Eingang USB-C™-Kabel(PD): Ausgang USB-C™(PD): Ausgang USB-C™-Kabel(PD): Ausgang USB-A(QC 3.0): Gesamtleistung USB-A+USB-C™: Akku: Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: Gewicht: Schutz vor: Ladekabel Anschlüsse: Kabeltyp: Kabellänge: Gewicht: USB-C™-Buchse, USB-C™-Stecker USB-C™-Buchse, USB-A-Buchse, USB-C™-Stecker 5,0 V === , 3,0 A, 15,0 W 9,0 V === , 2,0 A, 18,0 W 12,0 V === , 1,5 A, PD 18,0 W 5,0 V === , 3,0 A, 15,0 W 9,0 V === , 2,0 A, 18,0 W 12,0 V === , 1,5 A, PD 18,0 W 5,0 V === , 3,0 A, 15,0 W 9,0 V === , 2,2 A, 20,0 W 12,0 V === , 1,7 A, PD 20,0 W 5,0 V === , 3,0 A, 15,0 W 9,0 V === , 2,2 A, 20,0 W 12,0 V === , 1,7 A, PD 20,0 W 18 W (5,0 V === , 3,0 A, 15,0 W, 9,0 V === , 2,0 A, 18,0 W 12,0 V === , 1,5 A, 18,0 W) SCP (Super Charge Protocol): 10,0 V === , 2,25 A, 22.5 W max. 5,0 V === , 3,0 A, 15,0 W max. Lithium-Polymer (LiPo) 10000 mAh, 36,5 Wh Während des Ladens: 0–45 °C ±3 °C Während des Entladens: -10–60 °C ±3 °C -15–60 °C ≤ 65 % r. F. 50 % r. F. ca. 190 g Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss USB-C™-Stecker Flachkabel 13 cm ca. 7 g Specifications Connections (input): Connections (output): Input USB-C™ (PD): Input USB-C™ Cable (PD): Output USB-C™(PD): Output USB-C™ Cable(PD): Output USB-A(QC 3.0): Total output USB-A+USB-C™ Battery Operating temperature: Storage temperature: Operating humidity: Storage humidity: Weight: Protection against: Charging cable Connections: Cable type: Cable length: Weight: USB-C™ socket, USB-C™ plug USB-C™ socket, USB-A socket, USB-C™ plug 5.0 V=== , 3.0 A, 15.0 W 9.0 V=== , 2.0 A, 18.0 W 12.0 V=== , 1.5 A, PD 18.0 W 5.0 V=== , 3.0 A, 15.0 W 9.0 V=== , 2.0 A, 18.0 W 12.0 V=== , 1.5 A, PD 18.0 W 5.0 V === , 3.0 A, 15.0 W 9.0 V=== , 2.2 A, 20.0 W 12.0 V=== , 1.7 A, 20.0 W 5.0 V=== , 3.0 A, 15.0 W; 9.0 V=== 2.2 A, 20.0 W 12.0 V=== , 1.7 A, 20.0 W 18 W (5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W, 9.0 V===, 2.0 A, 18.0 W 12.0 V=== , 1.5 A, 18.0 W) SCP (Super Charge Protocol): 10.0 V=== , 2.25 A, 22.5 W max. 5.0 V===, 3.0 A, 15.0 W max. Lithium polymer (LiPo) 10000 mAh, 36.5 Wh Charging: 0-45 °C ±3 °C Discharging: -10-60 °C ±3 °C -15-60 °C ≤ 65 % RH 50 % RH Approx. 190 g Overcharge , overdischarge, overcurrent, short circuit USB-C™ plug Flat cable 13 cm Approx. 7 g																																																																																				
<table><tr><td colspan="4">Änderungen</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td colspan="6">Bezeichnung</td><td colspan="2">Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td>gez.:</td><td>14.03.2025</td><td>fw</td><td colspan="6" rowspan="2">PB 10000mAh Built in Cable PD20W</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>gepr.:</td><td>21.03.2025</td><td>alw</td><td colspan="2">von</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Norm:</td><td colspan="3"></td><td colspan="6">Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="6">76251</td><td colspan="2"></td></tr></table>														Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung						Blatt		Datum		Name		gez.:	14.03.2025	fw	PB 10000mAh Built in Cable PD20W						2						gepr.:	21.03.2025	alw	von						Norm:				Zeichnungs-Nr.:						2						Änderungen vorbehalten / Subject to change			76251								
Änderungen					Datum	Name	Bezeichnung						Blatt																																																																							
Datum		Name		gez.:	14.03.2025	fw	PB 10000mAh Built in Cable PD20W						2																																																																							
				gepr.:	21.03.2025	alw							von																																																																							
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:						2																																																																						
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			76251																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																							