
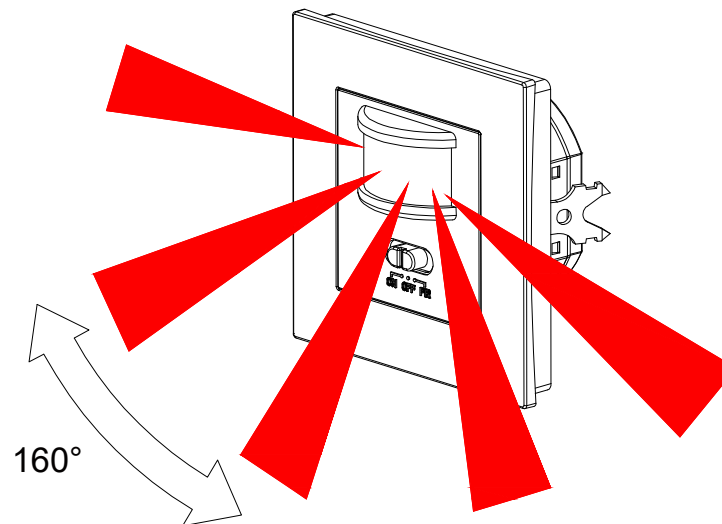


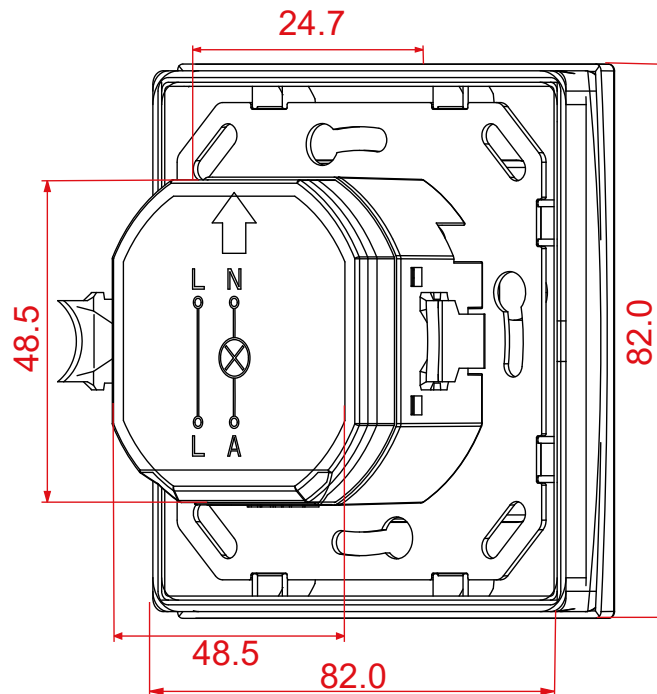

Bewegungsmelder

- 3-Modi-Schalter (An/Aus/PIR): nutzbar als Bewegungsmelder oder Lichtschalter
- Einstellungen: Lichtempfindlichkeit (3–2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s–7 min) stufenlos per Drehregler
- Kompatibilität: LED/Energiesparlampen bis 200 W, Glühlampen bis 500 W
- Montage: horizontal/vertikal in Unterputz- oder Hohlwand Dosen, Höhe 1,0–1,8 m
- Innenbereich: ideal für Hausautomation/Sicherheitssysteme, Schutzart IP20
- PIR-Sensor: reagiert auf Bewegung und Geräusche, schaltet bei Dunkelheit Licht
- Praktisch: ersetzt Lichtschalter, berührungslos – ideal für Flure oder Hauswirtschaftsräume

Motion Detector

- 3-mode switch (On/Off/PIR): usable as motion sensor or light switch
- Adjustable settings: light sensitivity (3–2000 lx) and delay (10 s–7 min) via rotary control
- Compatibility: LED/energy-saving lamps up to 200 W, incandescent lamps up to 500 W
- Mounting: horizontal/vertical in flush or hollow wall boxes, height 1.0–1.8 m
- Indoor use: ideal for home automation/security systems, IP20 protection
- PIR sensor: detects movement and sounds, activates light in darkness
- Convenient: replaces light switch, touch-free – perfect for hallways or utility rooms

Änderungen

Datum	Name
22.01.2026	fw

Datum	Name
23.12.2025	fw
23.12.2025	fw

Norm:

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung

Motion Sensor UP-4 indoor wall
white

Zeichnungs-Nr.:

79603

goobay®

Blatt

1/2

von

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Technische Daten					Specifications				
Eingangsspannung: 220 – 240 V ~ , 50/60 Hz					Input voltage: 220 – 240 V ~ , 50/60 Hz				
Sicherung: 3 A, 250 V ~					Fuse: 3 A, 250 V ~				
Maximale Last: max. 500 W (Glühlampe) ☀					Maximum load: max. 500 W (incandescent lamp) ☀				
200 W (LED-/Energiesparlampe) 💡					200 W (LED / Energy saving lamp) 💡				
Erfassungsreichweite: max. 9 m (< 24 °C)					Detection distance: max. 9 m (< 24°C)				
Erfassungswinkel: 160°					Detection angle: 160°				
Umgebungs-helligkeit (einstellbar): < 3 – 2000 Lx					Ambient brightness (adjustable): < 3 – 2000 Lx				
Zeitverzögerung: min. 10 s ±3 s – max. 7 min ±2 min					Time Delay: min. 10 sec ±3 sec – max. 7 min ±2 min				
Schutzklasse: II ☐					Protection class: II ☐				
Schutzart: IP20 (kein Schutz gegen Wasser)					Protection level: IP20 (No protection against water)				
Betriebsfeuchtigkeit: < 93 % rF					Operating humidity: < 93 % RH				
Betriebstemperatur: -20 ~ +40 °C					Operating temperature: -20 ~ +40°C				
Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W					Power consumption: approx 0.5 W				
Montagehöhe: 1 – 1,8 m					Installation height: 1 – 1.8 m				
Abmessungen (LxBxH): 82 x 82 x 24,7 mm					Dimensions (LxWxD): 82 x 82 x 24.7 mm				
Gewicht: 75 g					Weight: 75 g				

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.12.2025	fw	Motion Sensor UP-4 indoor wall white		2/2
22.01.2026	fw	gepr.:	23.12.2025	fw			
		Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			79603		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Technische Daten

Eingangsspannung: 220 – 240 V ~ , 50/60 Hz
Sicherung: 3 A, 250 V ~
Maximale Last: max. 500 W (Glühlampe) ☀
200 W (LED-/Energiesparlampe) 💡
Erfassungsreichweite: max. 9 m (< 24 °C)
Erfassungswinkel: 160°
Umgebungs­helligkeit (einstellbar): < 3 – 2000 Lx
Zeitverzögerung: min. 10 s ±3 s – max. 7 min ±2 min
Schutzklasse: II ☐
Schutzart: IP20 (kein Schutz gegen Wasser)
Betriebsfeuchtigkeit: < 93 % rF
Betriebstemperatur: -20 ~ +40 °C
Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W
Montagehöhe: 1 – 1,8 m
Abmessungen (LxBxH): 82 x 82 x 24,7 mm
Gewicht: 75 g

Specifications

Input voltage: 220 – 240 V ~ , 50/60 Hz
Fuse: 3 A, 250 V ~
Maximum load: max. 500 W (incandescent lamp) ☀
200 W (LED / Energy saving lamp) 💡
Detection distance: max. 9 m (< 24°C)
Detection angle: 160°
Ambient brightness (adjustable): < 3 – 2000 Lx
Time Delay: min. 10 sec ±3 sec – max. 7 min ±2 min
Protection class: II ☐
Protection level: IP20 (No protection against water)
Operating humidity: < 93 % RH
Operating temperature: -20 ~ +40°C
Power consumption: approx 0.5 W
Installation height: 1 – 1.8 m
Dimensions (LxWxD): 82 x 82 x 24.7 mm
Weight: 75 g