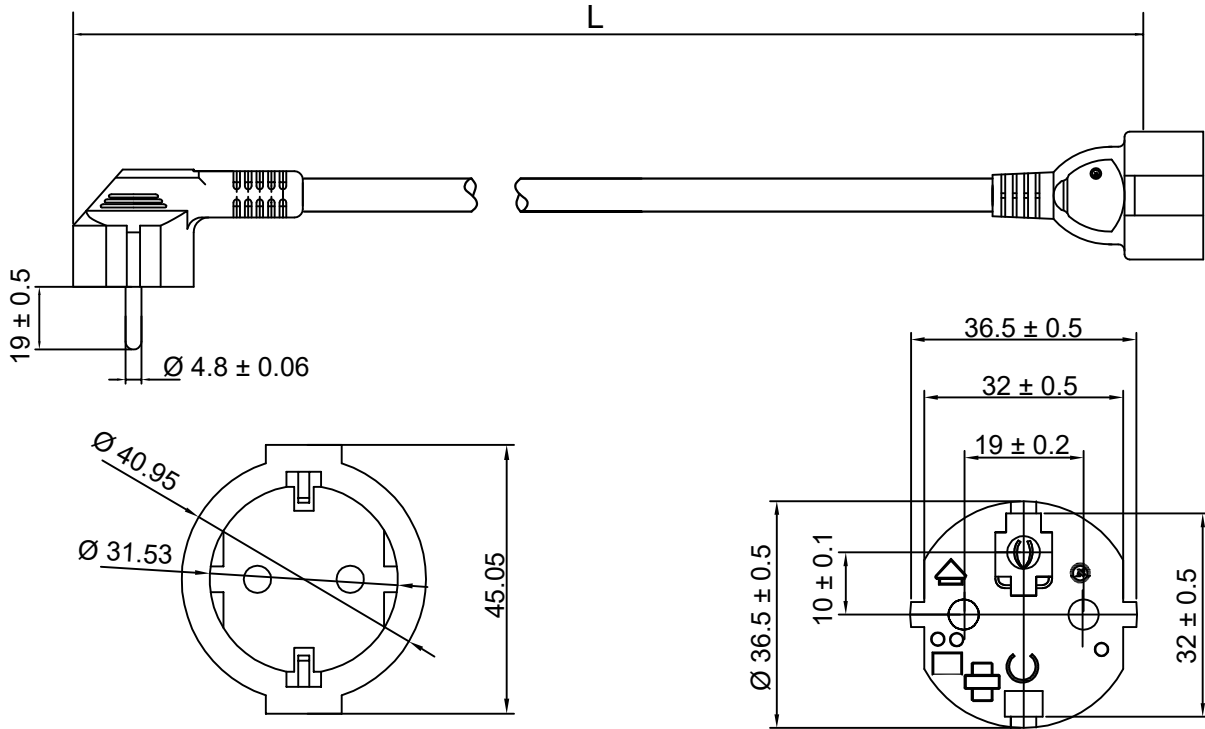


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	Artikel-Nr. / Item No.		Länge / Length												A		
	93091		200 cm														
	93087		300 cm														
	93088		500 cm														
	93089		1000 cm														
B															B		
										C							
										D							
										E							
F	Verlängerungskabel Schutzkontakt, weiß - für die Kupplung von Geräten mit der Steckdose - platzsparend durch abgewinkelten Schutzkontaktstecker - mit Berührungsschutz				Extension Lead Earth Contact, White - for coupling devices to the socket outlet - space-saving due to angled earthing contact plug - with touch protection										F		
G	Anschlüsse: Schutzkontaktstecker Hybrid (Typ E/F, CEE 7/7), 90° Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3)				Connections: Hybrid safety plug (type E/F, CEE 7/7), 90° Safety socket (type F, CEE 7/3)										G		
H	Max. Strombelastbarkeit: 16 A Betriebsspannung: 250 V ~ Innenleiter, Anzahl: 3 Innenleiter, Aderquerschnitt: 1,5 mm² Leistungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G				Max. Current carrying capacity: 16 A Operating voltage: 250 V ~ Internal conductors, number: 3 Internal conductors, wire cross-section: 1.5 mm² Power type code: H05-VV-F3G										H		
I	Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung							Blatt	I	
	Datum	Name		gez.:	13.04.2023	rs		NK 117 W-X00 Xm WEISS							1/1		
				gepr.:	15.05.2025	alw											
				Norm:				Zeichnungs-Nr.: 93087, 93088, 93089, 93091							von		
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change											J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			