

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E


F

G

H

I

J

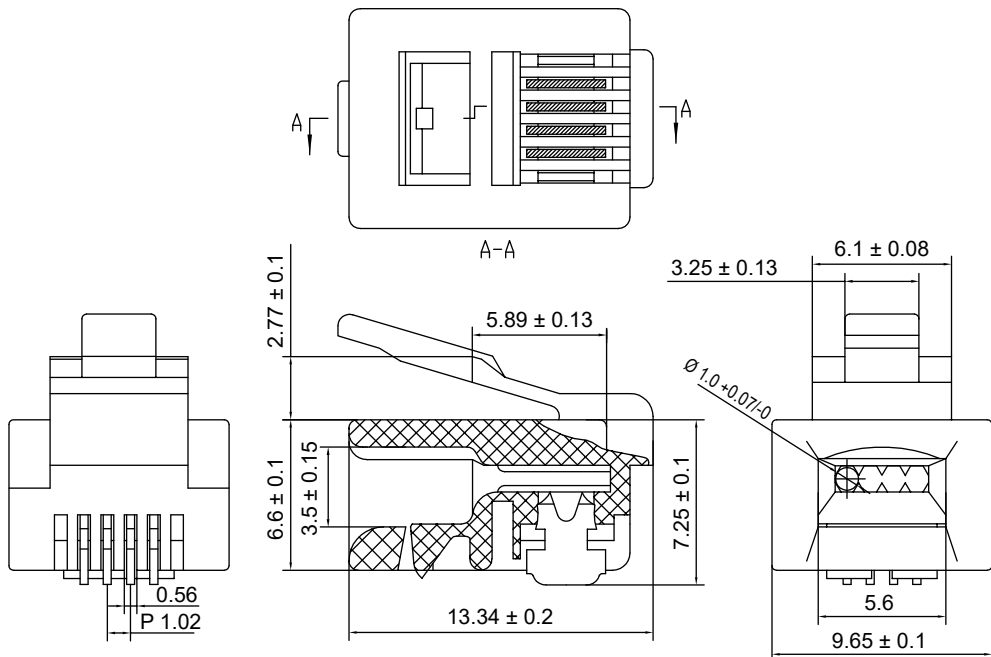

RJ11-Westernstecker für Rundkabel, 4 polig

- ungeschirmter 6P4C-Stecker zur Montage an flache Telefonkabel
- mit Rastnase und vergoldeten Kontaktflächen
- funktioniert mit einer Vielzahl von Crimpzangen und -werkzeugen

Anschluss: RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)
Nennspannung: 150 V ~ RMS
Nennstrom: 1,5 A
Kontaktwiderstand: 20 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min @ 500 V ===
Retentiom: 50 N min. für 60 ± 5 s
Dauerhaftigkeit Steckverbindung: 750x min.
Einsteckkraft: 30 N max.
Betriebstemperatur: -25 °C ~ +55 °C
Lagertemperatur: -10 °C ~ +40 °C
Lagerfeuchtigkeit: < 80 % RF

Geeignet für Kabel
AWG: 24-26
Durchmesser Isolation: 0,89-0,99 mm
Kabelmantel: Ø 3,5 mm

RJ11 Modular Plug for Round Cables, 4-Pin

- unshielded 6P4C plug for mounting on flat telephone cables
- with a latch lug and gold-plated contacts
- works with a wide range of crimping tools and pliers

Connector: RJ11/RJ14 male (6P4C)
Rated voltage: 150 V ~ RMS
Rated current: 1.5 A
Contact resistance: 20 mΩ max.
Insulation resistance: 1000 MΩ min @ 500 V ===
Retention: 50 N min. for 60 ± 5 s
Durability of plug connection: 750x min.
Insertion force: 30 N max.
Operating temperature: -25 °C ~ +55 °C
Storage temperature: -10 °C ~ +40 °C
Storage humidity: < 80 % RH

Suitable for cables
AWG: 24-26
Diameter Insulation: 0.89-0.99 mm
Cable jacket: Ø 3.5 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	02.03.2023	ir
		gepr.:	02.03.2023	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
 TEL MODU RJ11 6P4C/RJ11
 ROUND PLUG



Blatt

1/1

Zeichnungs-Nr.:

58625

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14