



Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
71408	WEFD 03-020 Fensterdurchführung, wasserdicht 0,20m	200 mm
71410	WEFD 03-050 Fensterdurchführung, wasserdicht 0,50m	500 mm

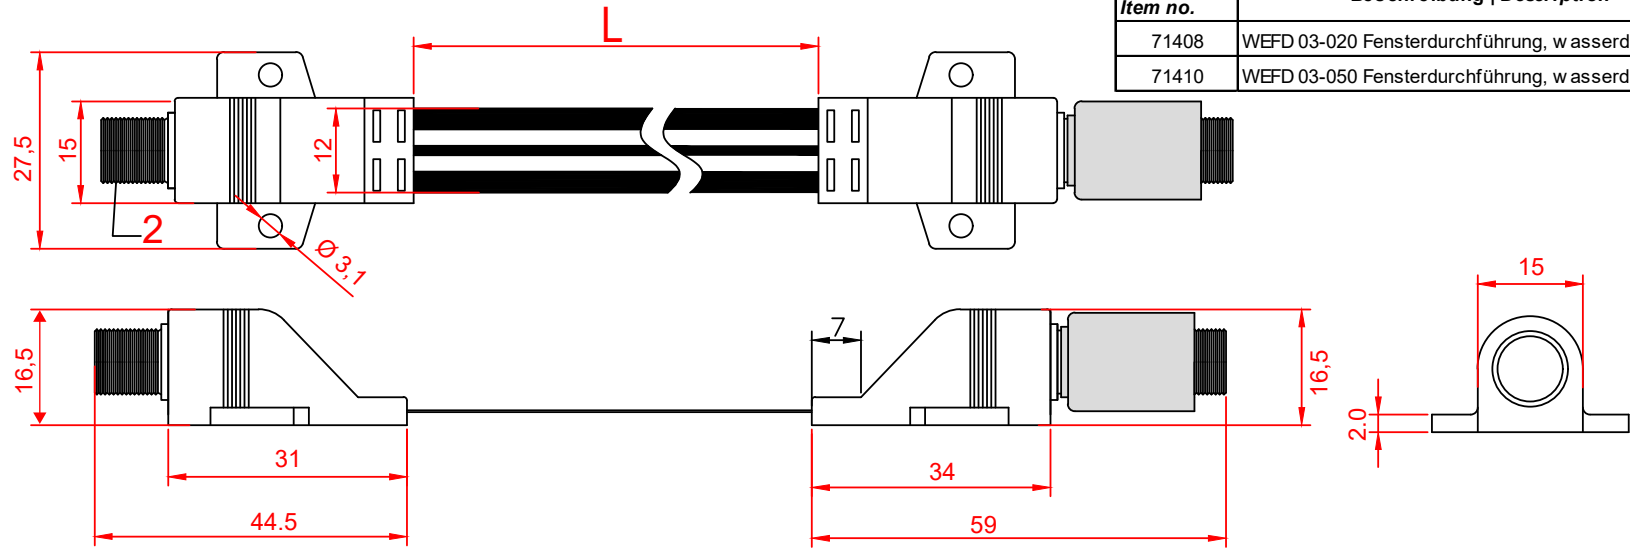

Schaltplan | Wiring diagram

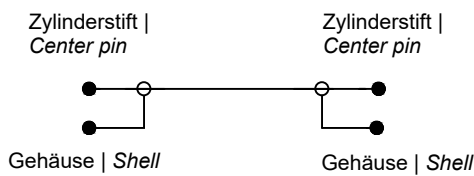

Wasserdichte SAT-Fensterdurchführung, extrem flach (0,3 mm)

- Transparentes SAT-Verlängerungskabel mit Leiterplattenfolie
- Zur einfachen Verlegung von Koaxialkabeln durch Fenster- und Türrahmen mit geringem Spaltmaß ohne die Schließfunktion zu beeinträchtigen
- Extrem flexibel und flach mit einer Stärke von nur 0,3 mm

Anschlüsse:	2x F-Buchse
Material Innenleiter:	Kupfer
Material Kontakte:	vernickelt
Kabeltyp:	Flachkabel
Anzahl Schirmungen:	4x
Schirmungsmaß:	135 dB
Wellenwiderstand:	75 Ω
Spannungsfestigkeit:	500 V 50 Hz 2 Sek.

SAT Antenna Cable (135 dB), 4x Shielded

- 4-fold shielded satellite cable for interference-free transmission
- Inner conductor made of pure OFC full copper for ideal conduction and transmission properties
- Particularly conductive and durable coaxial cable due to full metal plug with gold-plated contacts

Connections:	2x F male
Material housing:	aluminium
Material contact:	nicked plated
Cable type:	coaxial cable
Number of shieldings:	4x
Shielding efficiency:	135 dB
Impedance:	75 Ω
Dielectric strength:	500 V 50 Hz 2 sec.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			22.02.2024	ir
			22.02.2024	ZK
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
WEFD 03-XXX Fensterdurchführung, wasserdicht XXXm	
Zeichnungs-Nr.: 71408, 71410	von