
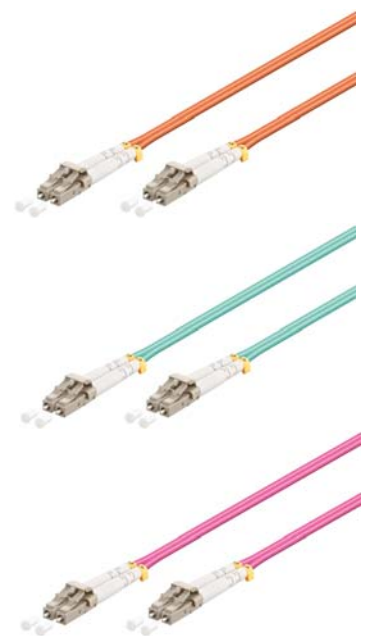


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

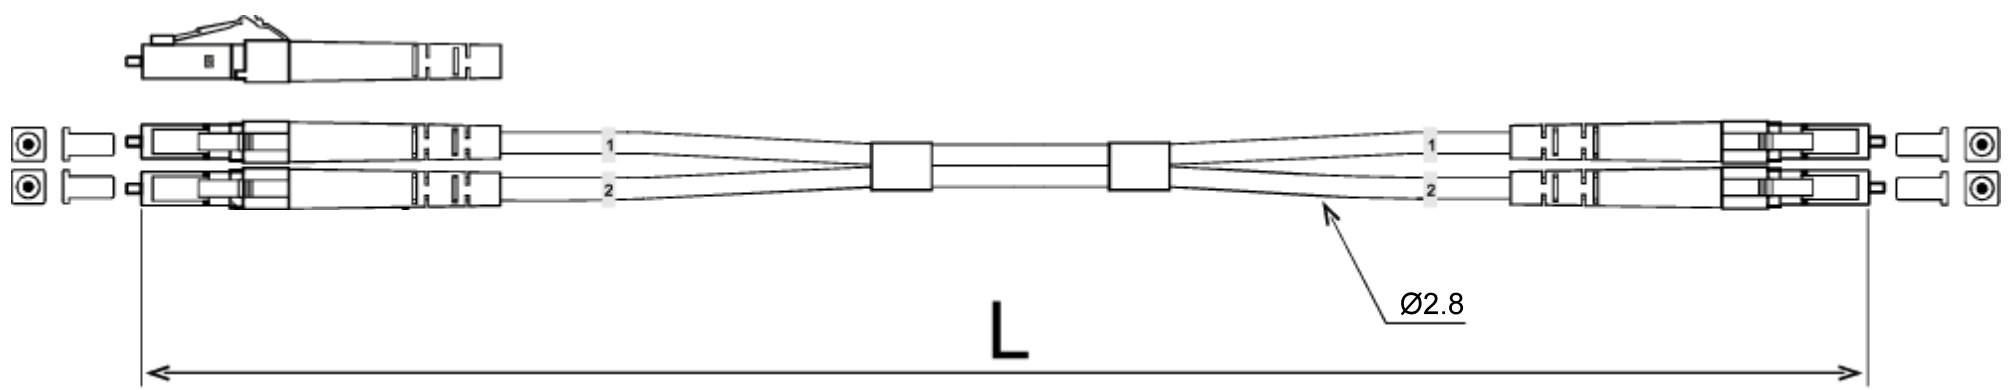

Color L(m)	Orange	Aqua	Violet
0.5	96131	95750	95933
1	96132	95751	95934
2	96133	93385	95935
3	96134	95752	95936
5	96135	95753	95937
7.5	96136	95754	95938
10	96137	95755	95939
15	96138	95756	95940
20	96139	95757	95941

- LWL Netzkabel LC-LC
- Multimode (50/125 μ) Duplex
- Anschluss 1, Typ: LC-Stecker
- Anschluss 2, Typ: LC Stecker
- Knickschutz: ja
- Durchmesser LWL-Kern: 25 μ m
- Durchmesser LWL-Mantel: 125 μ m
- Typ: Duplex
- Material Außenmantel: PU (LSZH)
- Druckfestigkeit: 1.000N
- Betriebstemperatur von/bis($^{\circ}$ C): -20 ~ +60
- Steckmaterial: Kunststoff
- Eingangsdämpfung: ≤ 0.3 dB
- RoHS-konform

- Fiber optical network cable LC-LC
- Multimode (50/125 μ) duplex
- Connection 1, Type: LC plug
- Connection 2, Type: LC plug
- Kink protection: yes
- Diameter LWL core: 25 μ m
- Diameter LWL jacket: 125 μ m
- Type: Duplex
- Jacket material: PU (LSZH)
- Compressive strength: 1,000N
- Operation temperature from/to($^{\circ}$ C): -20 ~ +60
- Plug material: Plastics
- Insertion loss: ≤ 0.3 dB
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	30.05.2013	LWL Netzkabel LC-LC	
		gepr.:	30.05.2013		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
			Änderungen vorbehalten / Subject to change		



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14