
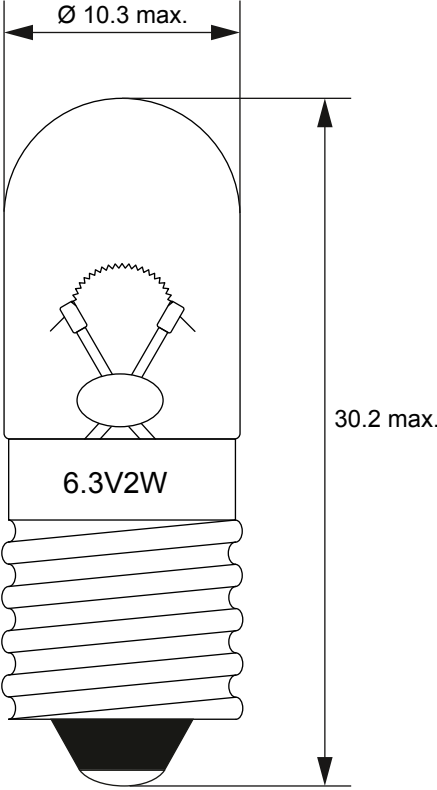


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																															
A							<p><b>Röhrenlampe 2 W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E10 Sockel, T10 Röhre</li> <li>- C-2R Filament</li> <li>- Miniatur Edison Schraube (MES)</li> </ul> <table> <tr> <td>Lichtquelle:</td><td>Glühlampe (Wolfram)</td> </tr> <tr> <td>Lichtfarbe:</td><td>warm-weiß</td> </tr> <tr> <td>Bauform:</td><td>röhrenförmig</td> </tr> <tr> <td>Abdeckungstyp:</td><td>kristallklar</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur:</td><td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Max. Leistungsaufnahme:</td><td>2 W</td> </tr> <tr> <td>Betriebsspannung:</td><td>6,3 V ===</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsstrom:</td><td>320 mA ± 10%</td> </tr> <tr> <td>Mittlere sphärische Kerzenleistung (MSCP):</td><td>0,64 CP ± 25%</td> </tr> <tr> <td>Nennlebensdauer:</td><td>10000 Std.</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td><td>1,7 g ± 0,1 g</td> </tr> <tr> <td>Verbrauchseinheit:</td><td>100 Stk. unverpackt</td> </tr> </table> <p><b>Tubular lamp 2 W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E10 base, T10 tube</li> <li>- C-2R filament</li> <li>- Miniature edison screw (MES)</li> </ul> <table> <tr> <td>Luminous source:</td><td>incandescent lamp (wolfram)</td> </tr> <tr> <td>Luminous colour:</td><td>warm white</td> </tr> <tr> <td>Construction form:</td><td>tubular</td> </tr> <tr> <td>Cover type:</td><td>crystal clear</td> </tr> <tr> <td>Colour temperature:</td><td>2700 K</td> </tr> <tr> <td>Max. power consumption:</td><td>2 W</td> </tr> <tr> <td>Operating voltage:</td><td>6.3 V ===</td> </tr> <tr> <td>Rated current:</td><td>320 mA ± 10%</td> </tr> <tr> <td>Mean Spherical Candlepower (MSCP):</td><td>0.64 CP ± 25%</td> </tr> <tr> <td>Average service life:</td><td>10000 h</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td><td>1.7 g ± 0.1 g</td> </tr> <tr> <td>Consumption unit:</td><td>100 pcs. bulk</td> </tr> </table>									Lichtquelle:	Glühlampe (Wolfram)	Lichtfarbe:	warm-weiß	Bauform:	röhrenförmig	Abdeckungstyp:	kristallklar	Farbtemperatur:	2700 K	Max. Leistungsaufnahme:	2 W	Betriebsspannung:	6,3 V ===	Bemessungsstrom:	320 mA ± 10%	Mittlere sphärische Kerzenleistung (MSCP):	0,64 CP ± 25%	Nennlebensdauer:	10000 Std.	Gewicht:	1,7 g ± 0,1 g	Verbrauchseinheit:	100 Stk. unverpackt	Luminous source:	incandescent lamp (wolfram)	Luminous colour:	warm white	Construction form:	tubular	Cover type:	crystal clear	Colour temperature:	2700 K	Max. power consumption:	2 W	Operating voltage:	6.3 V ===	Rated current:	320 mA ± 10%	Mean Spherical Candlepower (MSCP):	0.64 CP ± 25%	Average service life:	10000 h	Weight:	1.7 g ± 0.1 g	Consumption unit:	100 pcs. bulk														
Lichtquelle:							Glühlampe (Wolfram)																																																																						
Lichtfarbe:							warm-weiß																																																																						
Bauform:							röhrenförmig																																																																						
Abdeckungstyp:							kristallklar																																																																						
Farbtemperatur:							2700 K																																																																						
Max. Leistungsaufnahme:							2 W																																																																						
Betriebsspannung:							6,3 V ===																																																																						
Bemessungsstrom:	320 mA ± 10%																																																																												
Mittlere sphärische Kerzenleistung (MSCP):	0,64 CP ± 25%																																																																												
Nennlebensdauer:	10000 Std.																																																																												
Gewicht:	1,7 g ± 0,1 g																																																																												
Verbrauchseinheit:	100 Stk. unverpackt																																																																												
Luminous source:	incandescent lamp (wolfram)																																																																												
Luminous colour:	warm white																																																																												
Construction form:	tubular																																																																												
Cover type:	crystal clear																																																																												
Colour temperature:	2700 K																																																																												
Max. power consumption:	2 W																																																																												
Operating voltage:	6.3 V ===																																																																												
Rated current:	320 mA ± 10%																																																																												
Mean Spherical Candlepower (MSCP):	0.64 CP ± 25%																																																																												
Average service life:	10000 h																																																																												
Weight:	1.7 g ± 0.1 g																																																																												
Consumption unit:	100 pcs. bulk																																																																												
B																																																																													
C																																																																													
D																																																																													
E																																																																													
F																																																																													
G																																																																													
H																																																																													
I	Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung					Blatt																																																																
J	Datum		Name	gez.:	12.08.2021	aw	L-3426 IVP					1/1																																																																	
				gepr.:	12.08.2021	aw																																																																							
				Norm:			Zeichnungs-Nr.:					von																																																																	
							9599																																																																						
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																															