

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E





F

G

H

I

J

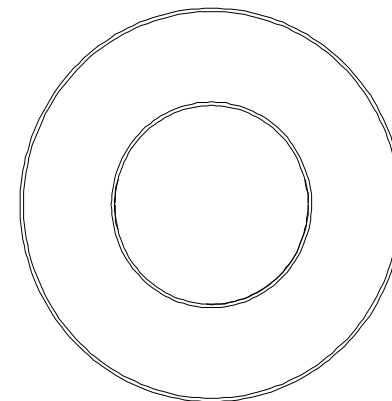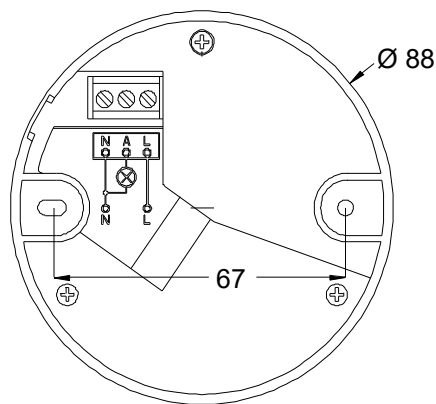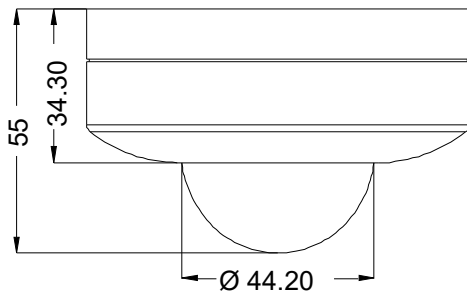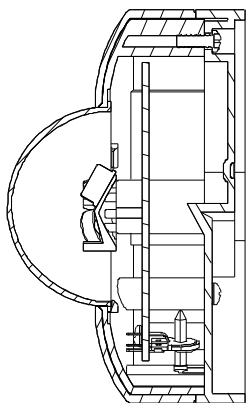

**Infrarot-Bewegungsmelder**

- 360°-Erfassung
- für einfache und schnelle Aufputz-Deckenmontage
- mehrfach regelbarer Infrarot-Sensor

Betriebsspannung: 230 V ~  
 Mindestlast: 1 W  
 Max. Erkennungsreichweite: 12 m  
 Lichtempfindlichkeit: 3-2000 lx  
 Abschaltverzögerung: 10-900 sek.  
 Installationshöhe: 2,2-4 m  
 Farbe: weiß  
 Schutzart: IP20  
 Gewicht: 100 g


**Infrared Motion Detector**

- 360° capture
- for simple and quick surface-mounted ceiling installation
- multi-adjustable infrared sensor

Operating voltage: 230 V ~  
 Min. load: 1 W  
 Max. detection range: 12 m  
 Light sensitivity: 3-2000 lx  
 Switch-off delay: 10-900 sec.  
 Installation height: 2.2-4 m  
 Color: white  
 Protection class: IP20  
 Weight: 100 g

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	23.10.2023	rs
		gepr.:	23.10.2023	alw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung **Bewegungsmelder IDA tripple (weiss)** 

Zeichnungs-Nr.: **96007** von

Blatt **1/1**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14